

PŘENOSNÁ CHEMICKÁ TOALETA – 12/10 L a 12/20 L

Návod k použití (CZ)

OBSAH


1. Popis produktu
2. Použití a provoz
3. Údržba
4. Skladování
5. Varování a bezpečnost

1. Popis produktu

- Kapacita nádrže na čistou vodu 12 litrů umožní až 50 spláchnutí
- Kapacita odpadní nádrže 10 resp. 20 litrů
- Zcela samostatná - není potřeba žádné externí připojení vody nebo elektřiny
- Vysoká hustota polyethylenové konstrukce
- Bezpečnostní zámky / aretační páčky
- Velikost sedadla pro dospělou osobu
- Dvojitě těsnění vypouštěcího ventilu chrání před vytékáním a pachy
- Snadné přenášení, snadné čištění

Komponenty přenosné toalety

1. víko
2. sedátko
3. uzávěr vodní nádrže na čistou vodu
4. vodní nádrž na čistou vodu
5. ruční pumpa (splachovadlo)
6. vodní tryska
7. záchodová mísa
8. boční zámky / aretační páčky ke spojení vodní a odpadní nádrže
9. posuvná klapka s páčkou
10. těsnění
11. uzávěr odpadní nádrže
12. odpadní nádrž

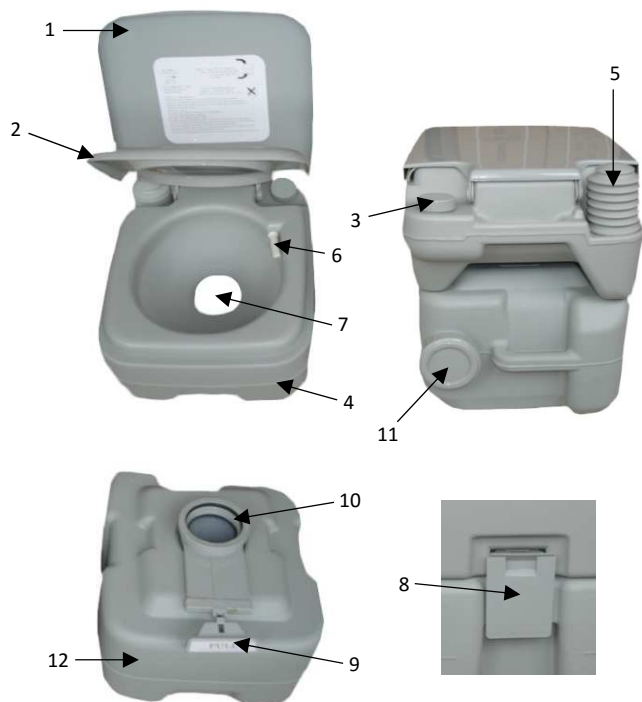

2. Použití a provoz

A. Před použitím:

Uvolněte boční zámky / aretační páčky a oddělte od sebe vodní a odpadní nádrž.

Postavte odpadní nádrž do vertikální polohy (uzávěrem nahoru), odšroubujte uzávěr a naplňte nádrž požadovaným množstvím chemické přísady a vody (dle instrukcí výrobce). Nasadte a zašroubujte zpět uzávěr odpadní nádrže.

Postavte vodní nádrž do horizontální polohy (uzávěrem nahoru), odšroubujte uzávěr a naplňte nádrž čistou vodou – pod spodní okraj nálevky. Nasadte a zašroubujte zpět uzávěr vodní nádrže.

Nasadte zpět vodní nádrž na odpadní nádrž a zajistěte aretačními páčkami.

Nechte zavřené / sklopené sedátko a víko a přitom otevřete / vysuňte posuvnou klapku. Tím uvolníte tlak, který může vzniknout změnami teploty a nadmořské výšky.

B. Přímé použití:

Před použitím otevřete posuvnou klapku. Pro otevření klapky vytáhněte páčku směrem ven z toalety (k sobě). Po použití spláchněte toaletu zatlačením na ruční pumpu. 3-4 kratší spláchnutí bývají efektivnější než jedno delší spláchnutí. Nakonec zavřete posuvnou klapku. Pro její zavření zastrčte / zatlačte páčku směrem dovnitř.

C. Vyprazdňování:

Vyprazdňujte toaletu do určených míst nebo do normální pevné toalety. Odpadní nádrž je třeba vyprázdnit, když obsah dosáhne přibližně 2 cm pod posuvnou klapku.

Ujistěte se, že je posuvná klapka zcela zavřená. Oddělte vodní a odpadní nádrž. Odpadní nádrž postavte uzávěrem nahoru. Poté uzávěr opatrně odšroubujte a vylijte obsah nádrže. Při uvolňování uzávěru postupujte pomalu a plynule, aby se případný tlak uvnitř nádrže uvolnil postupně. Nejlépe ještě před celým tímto procesem nechte zavřené / sklopené horní víko a jednou otevřete a zcela zavřete posuvnou klapku.

Vypláchněte odpadní nádrž čistou vodou a znovu připravte k používání.

Nevystavujte toaletu přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám a vlhkému prostředí.

3. Údržba

K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost (bělidla, rozpouštědla, barvy, lepidla a jiné agresivní prostředky) a hrubé / drsné materiály, které by mohly toaletu nenávratně poškodit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškrábat vnitřní i vnější stěny, víko a sedátko toalety.

Čištěte toaletu navlhčeným jemným hadrem a případně prostředkem určeným k čištění plastových povrchů. Očistěte také těsnění a posuvnou klapku. Poté otřete suchým jemným hadrem. V případě potřeby ošetřete (posuvnou klapku a těsnění) mazivem.

Pravidelně kontrolujte všechny části toalety. Těsnění je část, která podléhá potřebě. V závislosti na používání je potřeba ho po určité době vyměnit.

4. Skladování

Tento výrobek může být používán v jakémkoliv ročním období.

Pokud toaletu nebudete po delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit. Před uskladněním:

- a) vyprázdněte horní nádrž na čistou vodu
- b) ujistěte se, že žádná voda nezůstala ani ve splachovacím mechanismu (několikrát stlačte ruční pumpu, dokud se veškerá voda neodčerpá)
- c) vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádrž
- d) nechte otevřené uzávěry vodní i odpadní nádrže
- e) nechte toaletu vyschnout

Skloďte na tmavém, chladném a suchém místě.

5. Varování a bezpečnost

- Nevystavujte toaletu přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Nedovolte dětem, aby si s toaletou hrály.
- Při používání se neopírejte o zvednuté (zadní) víko.
- Udržujte toaletu ve vzpřímené poloze, nenaklánějte ji, aby z ní neunikala čistá voda nebo odpad.
- Chraňte před ostrými předměty, které by mohly prorazit nádrže.
- Pravidelně čistěte odpadní nádrž.
- Při zimním používání (když jsou očekávané teploty pod bodem mrazu) je možné použít nemrznoucí směs pro chemické toalety, kterou nalijete do horní nádrže s čistou vodou. Nikdy nepoužívejte nemrznoucí směsi do automobilů nebo jiné typy, které nejsou přímo určené pro plastové chemické toalety. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.

NOSNOST: 130 KG

Dovozce a distributor pro ČR:

RULYT s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice

www.rulyt.cz Vyrobeno v Číně.

PRENOSNÁ CHEMICKÁ TOALETA – 12/10 L a 12/20 L

Návod na použitie (SK)

OBSAH


1. Popis produktu
2. Použitie a prevádzka
3. Údržba
4. Skladovanie
5. Varovania a bezpečnosť

1. Popis produktu

- Kapacita nádrže na čistú vodu 12 litrov umožní až 50 spláchnutí
- Kapacita odpadovej nádrže 10 resp. 20 litrov
- Úplne samostatná - nie je potrebné žiadne externé pripojenie vody alebo elektriny
- Vysoká hustota polyetylénové konštrukcie
- Bezpečnostné zámky / aretačné páčky
- Veľkosť sedadla pre dospelú osobu
- Dvojité tesnenie vypúšťacieho ventilu chráni pred vytekaním a pachy
- Jednoduché prenášanie, jednoduché čistenie

Komponenty prenosné toalety

1. veko
2. sedadlo
3. uzáver vodnej nádrže na čistú vodu
4. vodná nádrž na čistú vodu
5. ručná pumpa (splachovadlo)
6. vodná tryska
7. záchodová misa
8. bočné zámky / aretačné páčky na spojenie vodnej a odpadovej nádrže
9. posuvná klapka s páčkou
10. tesnenie
11. uzáver odpadovej nádrže
12. odpadová nádrž

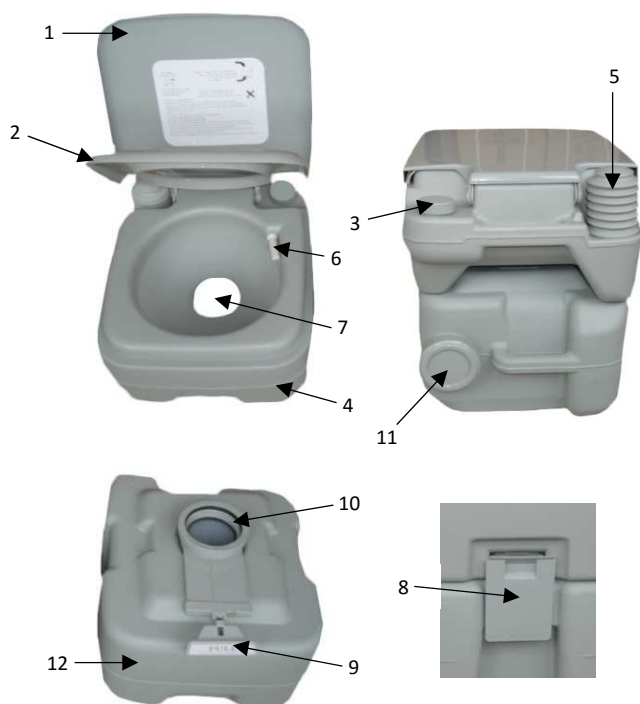

2. Použitie a prevádzka

A. Pred použitím:

Uvoľnite bočné zámky / aretačné páčky a oddelíte od seba vodnú a odpadovú nádrž.

Postavte odpadovú nádrž do vertikálnej polohy (uzáverom nahor), odskrutkujte uzáver a naplňte nádrž požadovaným množstvom chemickej prísady a vody (podľa inštrukcií výrobcu). Nasadíte a zaskrutkujete späť uzáver odpadovej nádrže.

Postavte vodnú nádrž do horizontálnej polohy (uzáverom nahor), odskrutkujte uzáver a naplňte nádrž čistou vodou - pod spodný okraj lievika. Nasadíte a zaskrutkujete späť uzáver vodnej nádrže.

Nasadíte späť vodnú nádrž na odpadovú nádrž a zaistíte aretačnými páčkami.

Nechajte zatvorené / sklopené sedadlo a kryt a pritom otvorte / vysuňte posuvnú klapku. Tým uvoľníte tlak, ktorý môže vzniknúť zmenami teploty a nadmorskej výšky.

B. Priame použitie:

Pred použitím otvorte posuvnú klapku. Pre otvorenie klapky vytiahnite páčku smerom von z toalety (k sebe). Po použití spláchnite toaletu zatlačením na ručnú pumpu. 3-4 kratšie spláchnutia bývajú efektívnejšie ako jedno dlhšie spláchnutie. Nakoniec zatvorte posuvnú klapku. Pre jej zatvorenie zastrčte / zatlačte páčku smerom dovnútra.

C. Vyprázdňovanie:

Vyprázdňujte toaletu do určených miest alebo do normálnej pevnej toalety. Odpadovú nádrž je potrebné vyprázdniť, keď obsah dosiahne približne 2 cm pod posuvnú klapku.

Uistite sa, že je posuvná klapka úplne zatvorená. Oddelíte vodnú a odpadovú nádrž. Odpadovú nádrž postavte uzáverom nahor. Potom uzáver opatrne odskrutkujte a vylejte obsah nádrže. Pri uvoľňovaní uzáveru postupujte pomaly a plynulo, aby sa prípadný tlak vnútri nádrže uvoľnil postupne. Najlepšie ešte pred celým týmto procesom nechajte zatvorené / sklopené horné veko a raz otvorte a úplne zatvorte posuvnú klapku.

Vypláchnite odpadovú nádrž čistou vodou a znova pripravte na používanie.

Nevystavujte toaletu priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a vlhkému prostrediu.

3. Údržba

Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť (bielidlá, rozpúšťadlá, farby, lepidlá a iné agresívne prostriedky) a hrubé / drsné materiály, ktoré by mohli toaletu nenávratne poškodiť. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať vnútorné i vonkajšie steny, veko a sedadlo toalety.

Čistite toaletu navlhčenou jemnou handrou a prípadne prostriedkom určeným na čistenie plastových povrchov. Očistite tiež tesnenie a posuvnú klapku. Potom utrite suchou jemnou handrou. V prípade potreby ošetríte (posuvnú klapku a tesnenia) mazivom.

Pravidelne kontrolujte všetky časti toalety. Tesnenie je časť, ktorá podlieha opotrebeniu. V závislosti na používaní je potrebné ho po určitom čase vymeniť.

4. Skladovanie

Tento výrobok môže byť používaný v akomkoľvek ročnom období.

Ak toaletu nebudete dlhšiu dobu používať, odporúčame ju uskladniť. Pred uskladnením:

- vyprázdniť hornú nádrž na čistú vodu
- uistite sa, že žiadna voda nezostala ani vo splachovacom mechanizme (niekoľkokrát stlačte ručnú pumpu, kým sa všetka voda neodčerpá)
- vyprázdniť a vyčistiť odpadovú nádrž
- nechajte otvorené uzávery vodné aj odpadovej nádrže
- nechajte toaletu vyschnúť

Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste.

5. Varovania a bezpečnosť

- Nevystavujte toaletu priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
- Nedovoľte deťom, aby si s toaletou hrali.
- Pri používaní sa neopierajte o zdvihnuté (zadné) veko.
- Udržujte toaletu vo vzpriamenej polohe, nenakláňajte ju, aby z nej neunikala čistá voda alebo odpad.
- Chráňte pred ostrými predmetmi, ktoré by mohli preraziť nádrž.
- Pravidelne čistite odpadovú nádrž.
- Pri zimnom používaní (keď sú očakávané teploty pod bodom mrazu) je možné použiť nemrznúca zmes pre chemické toalety, ktorú nalejete do hornej nádrže s čistou vodou. Nikdy nepoužívajte nemrznúcej zmesi do automobilov alebo iné typy, ktoré nie sú priamo určené pre plastové chemické toalety. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku.

NOSNOSŤ: 130 KG

Dovozca a distribútor pre SR:

RULYT SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov
www.rulyt.sk Vyrobené v Číne.